


ELEMENTY ZACISKOWE | PNEUMATYCZNA

SERIA DKPS1000

► ZALETY PRODUKTU

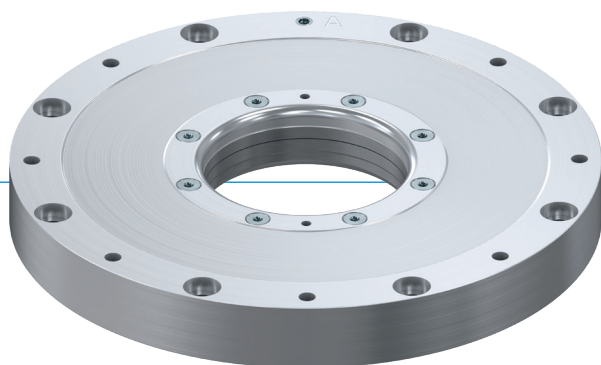

► Wysokie momenty trzymania bez dodatkowego powietrza

Większe bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu osi obrotowej

► Łatwa kontrola stanu

Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego

► Liczba cykli najwyższa wśród urządzeń dostępnych na rynku

Brak wycieków dzięki sprawdzonemu uszczelnieniu tłoka

► PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNIEGO ZASTOSOWANIA

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

- Mocowanie wałków momentem obrotowym
- Zacisk bezpieczeństwa silnika momentowego
- Zaciskanie osi C
- Ustalanie i zabezpieczanie mostka wychylnego
- Zaciskanie osi wychylnej wrzeciona
- Zaciskanie osi wychylnej w portalach

► Dane techniczne

Seria	DKPS1000
Wielkość wałka	50-160 mm
Moment trzymający	80-1000 Nm
Ciśnienie min./maks.	4.0 / 6.5 [bar]
Akumulator sprężynowy	obecny
Przylącze PLUS	Nie
Wartość B10d	do 3 mln
Dynamiczne cykle hamowania	nieodpowiednie
Obsługa	pneumatyczna
Temperatura robocza	5 ... +80 [°C]


► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



- ZDKPS1000-SH

Zestaw montażowy czujnika

► KORZYŚCI — W SZCZEGÓŁACH

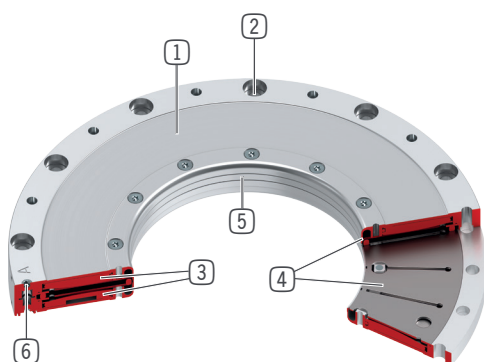

- 1 **Obudowa**
- 2 **Połączenie obudowy**
 - Połączenie skręcane z konstrukcją przyłączy
- 3 **Tłok**
 - Specjalny kształt dla optymalnego ugięcia sprężyny
- 4 **Sprężyny talerzowe / akumulator sprężynowy**
 - do bezciśnieniowego wytwarzania momentu trzymania przez naprężenie wstępne
- 5 **Obszar zaciskania**
 - Bezpośrednie zaciskanie osi rotacyjnej
- 6 **Złącze pneumatyczne**

► DANE TECHNICZNE

► SERIA DKPS1000 PNEUMATYCZNA ZACISKANIE NC (NORMALLY CLOSED) ZAMYKANIE BEZCIŚNIENIOWE

	Nr katalogowy	Wielkość wałka [mm]	Ciśnienie robocze min. [bar]	Moment utrzymujący [Nm]	B [mm]	ØD1 [mm]	ØLK1 [mm]
	DKPS1050-00-A	50	5.5	120	17	145	134
	DKPS1050-10-A	50	4	80	17	145	134
	DKPS1060-00-A	60	5.5	175	17	155	144
	DKPS1060-10-A	60	4	115	17	155	144
	DKPS1070-00-A	70	5.5	220	17	165	154
	DKPS1070-10-A	70	4	155	17	165	154
	DKPS1080-00-A	80	5.5	290	17	175	164
	DKPS1080-10-A	80	4	190	17	175	164
	DKPS1090-00-A	90	5.5	350	17	185	174
	DKPS1090-10-A	90	4	230	17	185	174
	DKPS1100-00-A	100	5.5	370	20	228	210
	DKPS1100-10-A	100	4	265	20	228	210
	DKPS1120-00-A	120	5.5	530	20	248	230
	DKPS1120-10-A	120	4	350	20	248	230
	DKPS1160-00-A	160	5.5	1000	20	288	270
	DKPS1160-10-A	160	4	660	20	288	270