


# CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGLĘ

## INDYWIDUALNY CIŚNIENIOWY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

### ► SPECYFIKACJE W PORÓWNANIU DO STANDARDOWEGO PRODUKTU

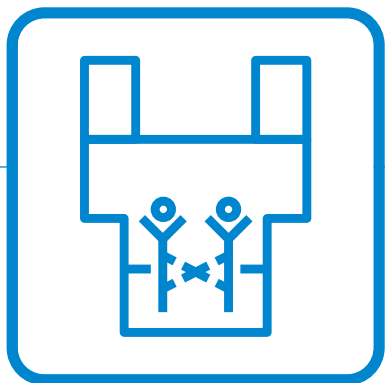

- Dopasowane do kształtu chwytaka
- Możliwość bezpośredniego montażu bez podłączania przewodów

### ► SERIA Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA



**Seria GPP5000AL**  
Chwytaki dwuszczkowe równoległe



**Seria GPP5000**  
Chwytaki dwuszczkowe równoległe

### ► OPIS APLIKACJI

- Ciśnieniowy zawór nadmiarowy służy do zatrzymania sprężonego powietrza w chwytaku w przypadku utraty sprężonego powietrza.
- Utrzymuje to siłę chwytu i zapobiega niezamierzonym ruchom chwytaków wspomaganych sprężyną.

### ► PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

