


PINZE PARALLELE A DUE GANASCE

INDIVIDUALIZZAZIONE COMANDO A PISTONE

► SPECIFICHE RISPETTO AL PRODOTTO STANDARD

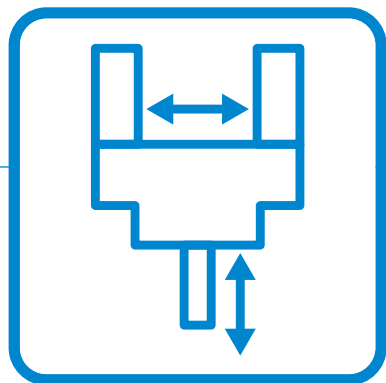

- Cinematica a pistoncini al posto del cilindro pneumatico
- Geometria del pistone personalizzabile
- Nessuna fornitura diretta di energia
- La forza di presa viene generata tramite una molla integrata
- Direzione di presa selezionabile: in chiusura o in apertura

► SERIE PERSONALIZZABILE



Serie GPP5000
Pinze parallele a due
ganasse



Serie GPP5000AL
Pinze parallele a due
ganasse



Serie MGP800
Pinze parallele a due
ganasse



Serie GK
Pinza radiale a due
ganasse

► DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE

- Ad esempio, per l'apertura o la chiusura si può utilizzare un cilindro fermo, un disco a camme o una camma.
- Queste pinze sono tipicamente utilizzate in combinazione con tavole rotanti o come portautensili per il trasporto senza supporti.

► ESEMPIO DI APPLICAZIONE

