


EIETTORE A VUOTO

SERIE ZCS | DIMENSIONI COSTRUTTIVE ZCS2021

► VANTAGGI DEL PRODOTTO

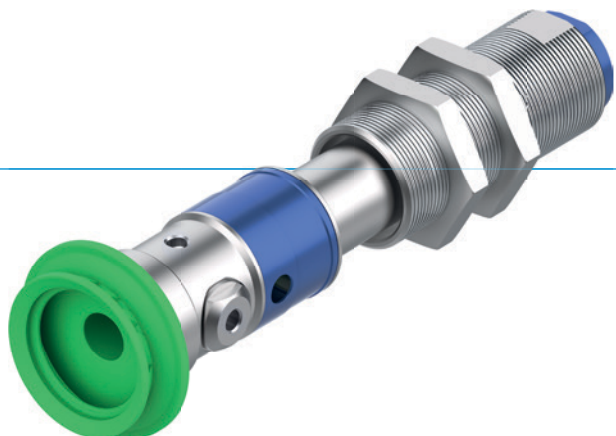

► Soluzione compatta

Il sistema di generazione del vuoto, il silenziatore e il pistone a molla sono integrati in un'unica unità compatta, consentendo una facile integrazione.

► Reazione rapida e prestazioni elevate

La serie ZCS si distingue per un tempo di risposta molto rapido e una potente generazione di vuoto.

► Flessibile per diverse applicazioni

Grazie al design compatto e al semplice collegamento tramite Magic Cups, la serie ZCS può essere integrata in modo versatile in soluzioni di vuoto personalizzate.

► Certificazioni: LABS / REACH / RoHS

► CODICE PRODOTTO



ZCS	10	21	L07	M5M
Serie	Tipo di cartuccia per il vuoto	Livelli e numero di cartucce per il vuoto	Corsa	Connessione per vuoto

► DATI TECNICI

Numero d'ordine	► Dati tecnici	
	ZCS2021-L20-1B40	ZCS2021-L20-2B40
Livello di vuoto max. [kPa]	-90	-90
Flusso volumetrico [l/min]	40	40
Interruttore di vuoto digitale	No	No
Funzione di risparmio d'aria	No	No
Peso [kg]	0.23	0.23
Tipo di generatore di vuoto	Cartuccia a vuoto	Cartuccia a vuoto
Tipo di cartuccia per il vuoto	ZVC202	ZVC202
Numero di cartucce per il vuoto	1	1
Numero di stadi cartuccia	2	2
Corsa [mm]	20	20
Connessione per aria compressa	G1/8" interno	G1/8" interno
Numero di connessioni per l'aria compressa	1	1
Valvola di controllo dell'aria	No	No
Valvola di controllo dello sfiato	No	No
Valvola a solenoide	No	No
Valvola di non ritorno	No	No
Numero di connessioni per il vuoto	1	1
Connessione per vuoto	Soffietto Ø40 mm	Soffietto Ø40 mm
Silenziatore	Sì	Sì
Filtro del vuoto	No	No
Temperatura di esercizio [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80
Consumo d'aria a 2,2 bar [l/min]	20	20
Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	32	32
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS


► DIAGRAMMI

ZCS2021

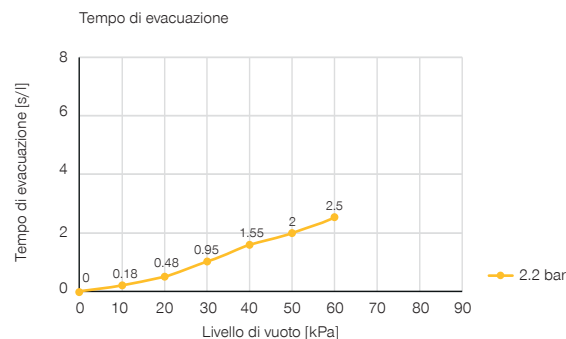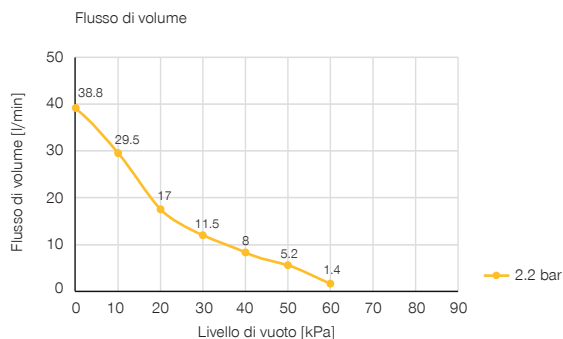


► DISEGNI TECNICI

ZCS2021-L20-1B40

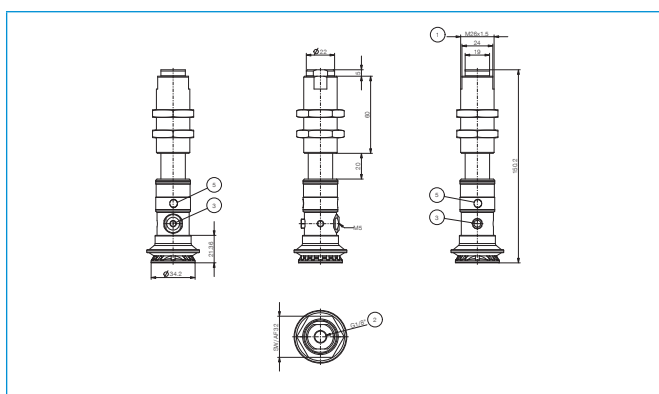

- ① Fissaggio
- ② Connessione per aria compressa
- ③ Connessione per vuoto
- ④
- ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico

ZCS2021-L20-2B40

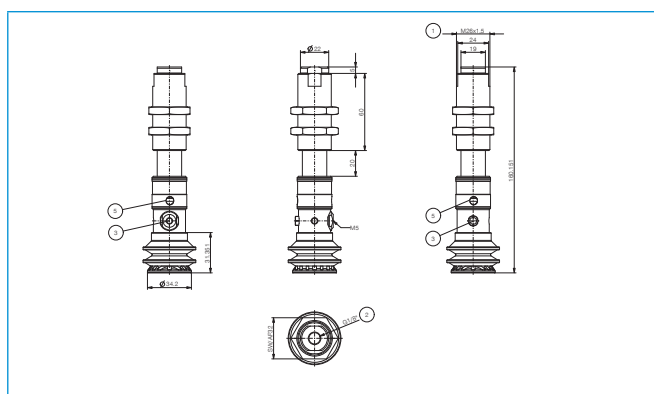

- ① Fissaggio
- ② Connessione per aria compressa
- ③ Connessione per vuoto
- ④
- ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico