

波纹管吸盘

ZOBL 系列

产品优点



最佳几何形状

- 适用于搬运柔性工件
- 多达 4.5 折, 提供高度补偿和缓冲功能

应用领域

- 包装
- 消费品
- 内部物流

产品代码


ZOBL	35x90	-	S	-	12F	-	F
系列	尺寸		材质		固定螺纹		过滤器类型

材料特性

规格	材质	颜色	操作温度 [°C]	肖氏硬度
N	NBR	黑色	-20 ... +110	60
S	硅胶	红色	-70 ... +200	55
WS	食品用安全硅胶	半透明白色	-70 ... +200	55

尺寸

ZOBL35X90

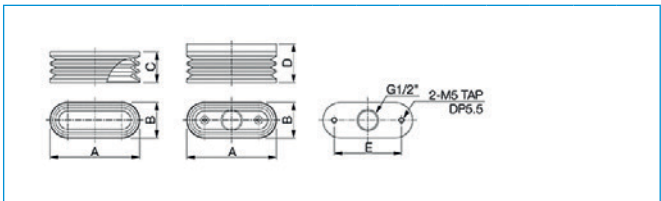

图例	A	B	C	D	E
尺寸 [mm]	88	35	30	38	66

► 技术数据

尺寸型号	ZOBL35X90
-20 kPa 时的平行提升力 [N]	
-60 kPa 时的平行提升力 [N]	
-90 kPa 时的平行提升力 [N]	
-20 kPa 时的垂直提升力 [N]	28.45
-60 kPa 时的垂直提升力 [N]	49.05
-90 kPa 时的垂直提升力 [N]	
-20 kPa 时的平行提升力 [kg]	
-60 kPa 时的平行提升力 [kg]	
-90 kPa 时的平行提升力 [kg]	
-20 kPa 时的垂直提升力 [kg]	2.900
-60 kPa 时的垂直提升力 [kg]	5.000
-90 kPa 时的垂直提升力 [kg]	
体积 [cm ³]	43.000

订购编号	► 技术数据			
	尺寸 [mm]	材质	固定螺纹	过滤器类型
ZOBL35X90-N	35x90	NBR		
ZOBL35X90-N-12F	35x90	NBR	G1/2" 内	
ZOBL35X90-S	35x90	硅胶		
ZOBL35X90-S-00-F	35x90	硅胶		盘式过滤器
ZOBL35X90-S-12F	35x90	硅胶	G1/2" 内	
ZOBL35X90-S-12F-F	35x90	硅胶	G1/2" 内	盘式过滤器
ZOBL35X90-WS	35x90	食品用安全硅胶		
ZOBL35X90-WS-00-F	35x90	食品用安全硅胶		盘式过滤器
ZOBL35X90-WS-12F	35x90	食品用安全硅胶	G1/2" 内	
ZOBL35X90-WS-12F-F	35x90	食品用安全硅胶	G1/2" 内	盘式过滤器